Associazione MONTE ROSA FORESTE
sede: c/o Comunità Montana Valsesia, C.so Roma 35 - 13019 VARALLO (VC)
C.F: 91013070023 - P.IVA 02249740024

Progetto di taglio

Proprietà comunali di Carcoforo (VC)

Taglio a scelta colturale particella forestale 334a in località Le Pianelle

Integrazioni

Progettista:
Dott. For. Giovanni MAIANDI
Piazza Pasquale Villari, 7 – 10149 TORINO
C.F.: MND GNN 67S28 F965V - P.IVA: 08624920016
Iscr. Albo Dottori Agronomi e Forestali Prov. di Torino n° 630
(OIDAF Piemonte n. 198)
Te +39 348 9202530
email giovanni.maiandi@tiscali.it
PEC g.maiandi@epap.conafpec.it



Integrazioni

Varallo, 27 maggio 2026

INDICE

PREMESSA 3

1 DEFINIZIONE QUANTITATIVA DELL'INTERVENTO 4

2 ASSEGNO AL TAGLIO 5

3 ALBERI PER LA BIODIVERSITÀ 6

4 ALLEGATI 8

PREMESSA

Le presenti integrazioni sono redatte in risposta alla richiesta trasmessa dalla Regione Piemonte con protocollo n. 00005482/2026 del 15/01/2026.

Questi i punti richiesti:

1) *come previsto alla lettera d) dell'allegato I del Regolamento Forestale n. 8R/2011, si richiede la definizione quantitativa dell'intervento attraverso dati dendrometrici medi e indici di prelievo per specie in termini di composizione, numero di piante, area basimetrica, provvigione, stimati sulla base della martellata eseguita come indicato nel paragrafo 6.4 della Relazione Tecnica;*
2) *come previsto alla lettera e) dell'allegato I del Regolamento Forestale n. 8R/2011, si richiede piedilista completo delle piante d'alto fusto e delle matricine da prelevare nei tagli di maturità o a scelta colturali, contrassegnate con procedura di assegno conforme a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento Forestale, e come indicato nel paragrafo 6.4 della Relazione Tecnica;*
3) *come previsto alla lettera f dell'allegato I del Regolamento Forestale n. 8R/2011, si richiede piedilista degli alberi per la biodiversità contrassegnati da rilasciare, come indicato nel paragrafo 6.4 della Relazione Tecnica;*

1 DEFINIZIONE QUANTITATIVA DELL'INTERVENTO


Dall'assegno al taglio di cui al successivo capitolo 2 sono stati desunti i seguenti parametri di prelievo.


Parametri complessivi del prelievo:

Parametri dendrometrici complessivi del prelievo	Abete bianco	Faggio fustaia	Larice	**Totali**
N. soggetti prelevati	222	172	2	**396**
Provvigione stimata (m^3)	583,0	107,0	2,5	**692,5**
Area basimetrica prelevata (m^2)	45,66	10,26	0,48	**56,40**
Area basimetrica dell'albero medio (m^2)	0,21	0,06	0,24	**0,142**
Diametro medio (cm)	51	28	55	**42,6**
Altezza media (m)	20,6	16,8	21,0	

Parametri del prelievo riferiti all'ettaro di intervento (superficie complessiva di effettivo intervento stimata in 6 ha):

Parametri dendrometrici medi del prelievo	Abete bianco	Faggio fustaia	Larice	**Totali**
Densità prelievo (piante/ha)	37	29	0	**66**
Provvigione (m^3/ha)	97,2	17,8	0,4	**115,4**
Area basim. (m^2/ha)	7,61	1,71	0,08	**9,40**
Diam medio (cm)	51	28	55	**43**
Altezza media (m)	20,6	16,8	21,0	**19,4**

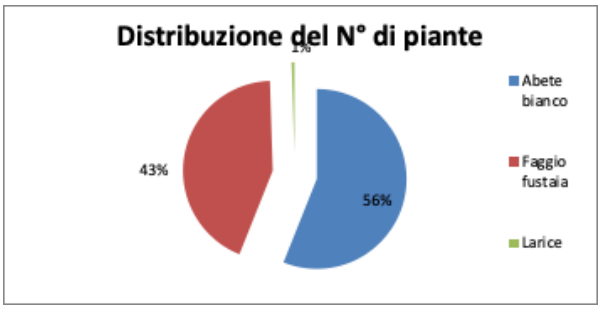

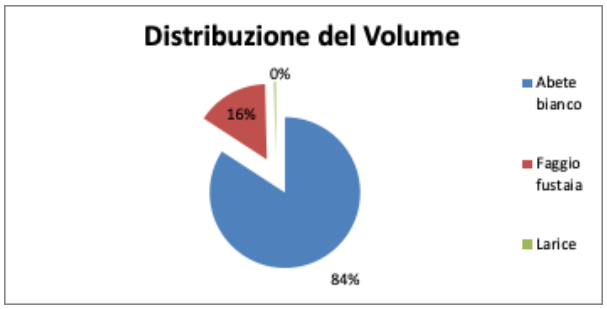



Applicando una percentuale del 10% di scarti di lavorazione, si stima quindi di prelevare, complessivamente, 396 individui per circa **630 m^3 di volume legnoso**, costituiti per l'84% (in volume) di abete bianco e per il 16% di faggio, oltre a un paio di esemplari di larice.

2 ASSEGNO AL TAGLIO

In data 20/5/2026 è stata eseguita la martellata, ad opera del sottoscritto Dott. For. Giovanni Maiandi e del Dott. For. Lorenzo Ceruti. I verbali di martellata sono riportati in allegato.

In seguito alle operazioni di assegno al taglio, nella subparticella 334a è stata individuata una zona di effettivo intervento di circa 6 ettari all'interno della quale è stato effettuato l'assegno al taglio, tenendo conto delle prescrizioni derivanti dalle MdC sito-specifiche e dal Piano di Gestione della ZSC, oltre che dal Piano Forestale Aziendale. In particolare, si è cercato di rispettare le fasce di margine per una profondità di 10-20 m per parte in corrispondenza dei bordi esterni e dei canaloni che interrompono longitudinalmente la continuità del lotto.

È stata inoltre ridefinita l'organizzazione dell'ipotetico cantiere di esbosco, come da cartografia allegata (Tav. 1 integrazioni). In considerazione dell'orografia del terreno e dell'andamento degli impluvi, all'interno dei quali non si effettua prelievo, i possibili tracciati di esbosco sono stati ruotati in senso antiorario, creando potenzialmente lo spazio per una quarta linea di gru a cavo. Resta inteso che l'indicazione non è vincolante e l'effettiva cantierizzazione sarà stabilita di concerto con l'impresa esecutrice in fase di tracciamento delle linee, in occasione delle quali potrà rendersi necessaria una martellata integrativa.

Come da § 7.4 della relazione di progetto, le piante da abbattere di classi diametriche da 30 cm e superiori sono state numerate con vernice arancione al piede e bollate al fusto, e marchiate con martello forestale. Quelle delle classi diametriche 20 e 25 sono state contrassegnate al piede e al fusto con un bollo di vernice arancione.

3 ALBERI PER LA BIODIVERSITÀ

Sono state individuati e contrassegnati

Le piante da destinare all'invecchiamento indefinito sono state contrassegnate con una B di vernice arancione al fusto e al piede e seguita da un numero progressivo (B1, B2, B3,…).

Le piante morte da rilasciare sono state contrassegnate con una M al fusto e al piede di vernice arancione, seguita da un numero progressivo (M1, M2, M3,…). Delle piante B ed M è stato redatto piedilista, riportato di seguito.

Simbolo	Specie	Diametro
B1	Abete bianco	66
B2	Abete bianco	66
B3	Abete bianco	62
B4	Abete bianco	65
B5	Abete bianco	52
B6	Abete bianco	63
B7	Abete bianco	55
B8	Abete bianco	36
B9	Faggio	54
B10	Abete bianco	85
B11	Larice	48
B12	Abete bianco	50
B13	Abete bianco	85
B14	Abete bianco	65
B15	Abete bianco	70
B16	Abete bianco	77
B17	Abete bianco	83
B18	Abete bianco	80
B19	Faggio	51
B20	Abete bianco	65
B21	Abete bianco	75
B22	Faggio	68
B23	Abete bianco	85
B24	Abete bianco	53
B25	Abete bianco	68
B26	Abete bianco	59
B27	Abete bianco	48
B28	Abete bianco	52
B29	Abete bianco	63
B30	Abete bianco	56

Simbolo	Specie	Diametro
M1	Abete rosso	52
M2	Abete bianco	40
M3	Abete bianco	40
M4	Abete bianco	25
M5	Abete bianco	39
M6	Abete bianco	40
M7	Abete bianco	30
M8	Abete bianco	64
M9	Abete bianco	61
M10	Abete bianco	40
M11	Abete bianco	25
M12	Abete bianco	39
M13	Abete bianco	40
M14	Abete bianco	30
M15	Abete bianco	45
M16	Abete bianco	47
M17	Abete bianco	34
M18	Abete bianco	40


4 ALLEGATI

- Piedilista di martellata Dott. Giovanni Maiandi
- Piedilista di martellata Dott. Lorenzo Ceruti
- Tavola 3 aggiornata - Ipotesi di sistema di esbosco (Scala 1:3.000)

Varallo, 27/05/2026

Dott. For. Giovanni Maiandi



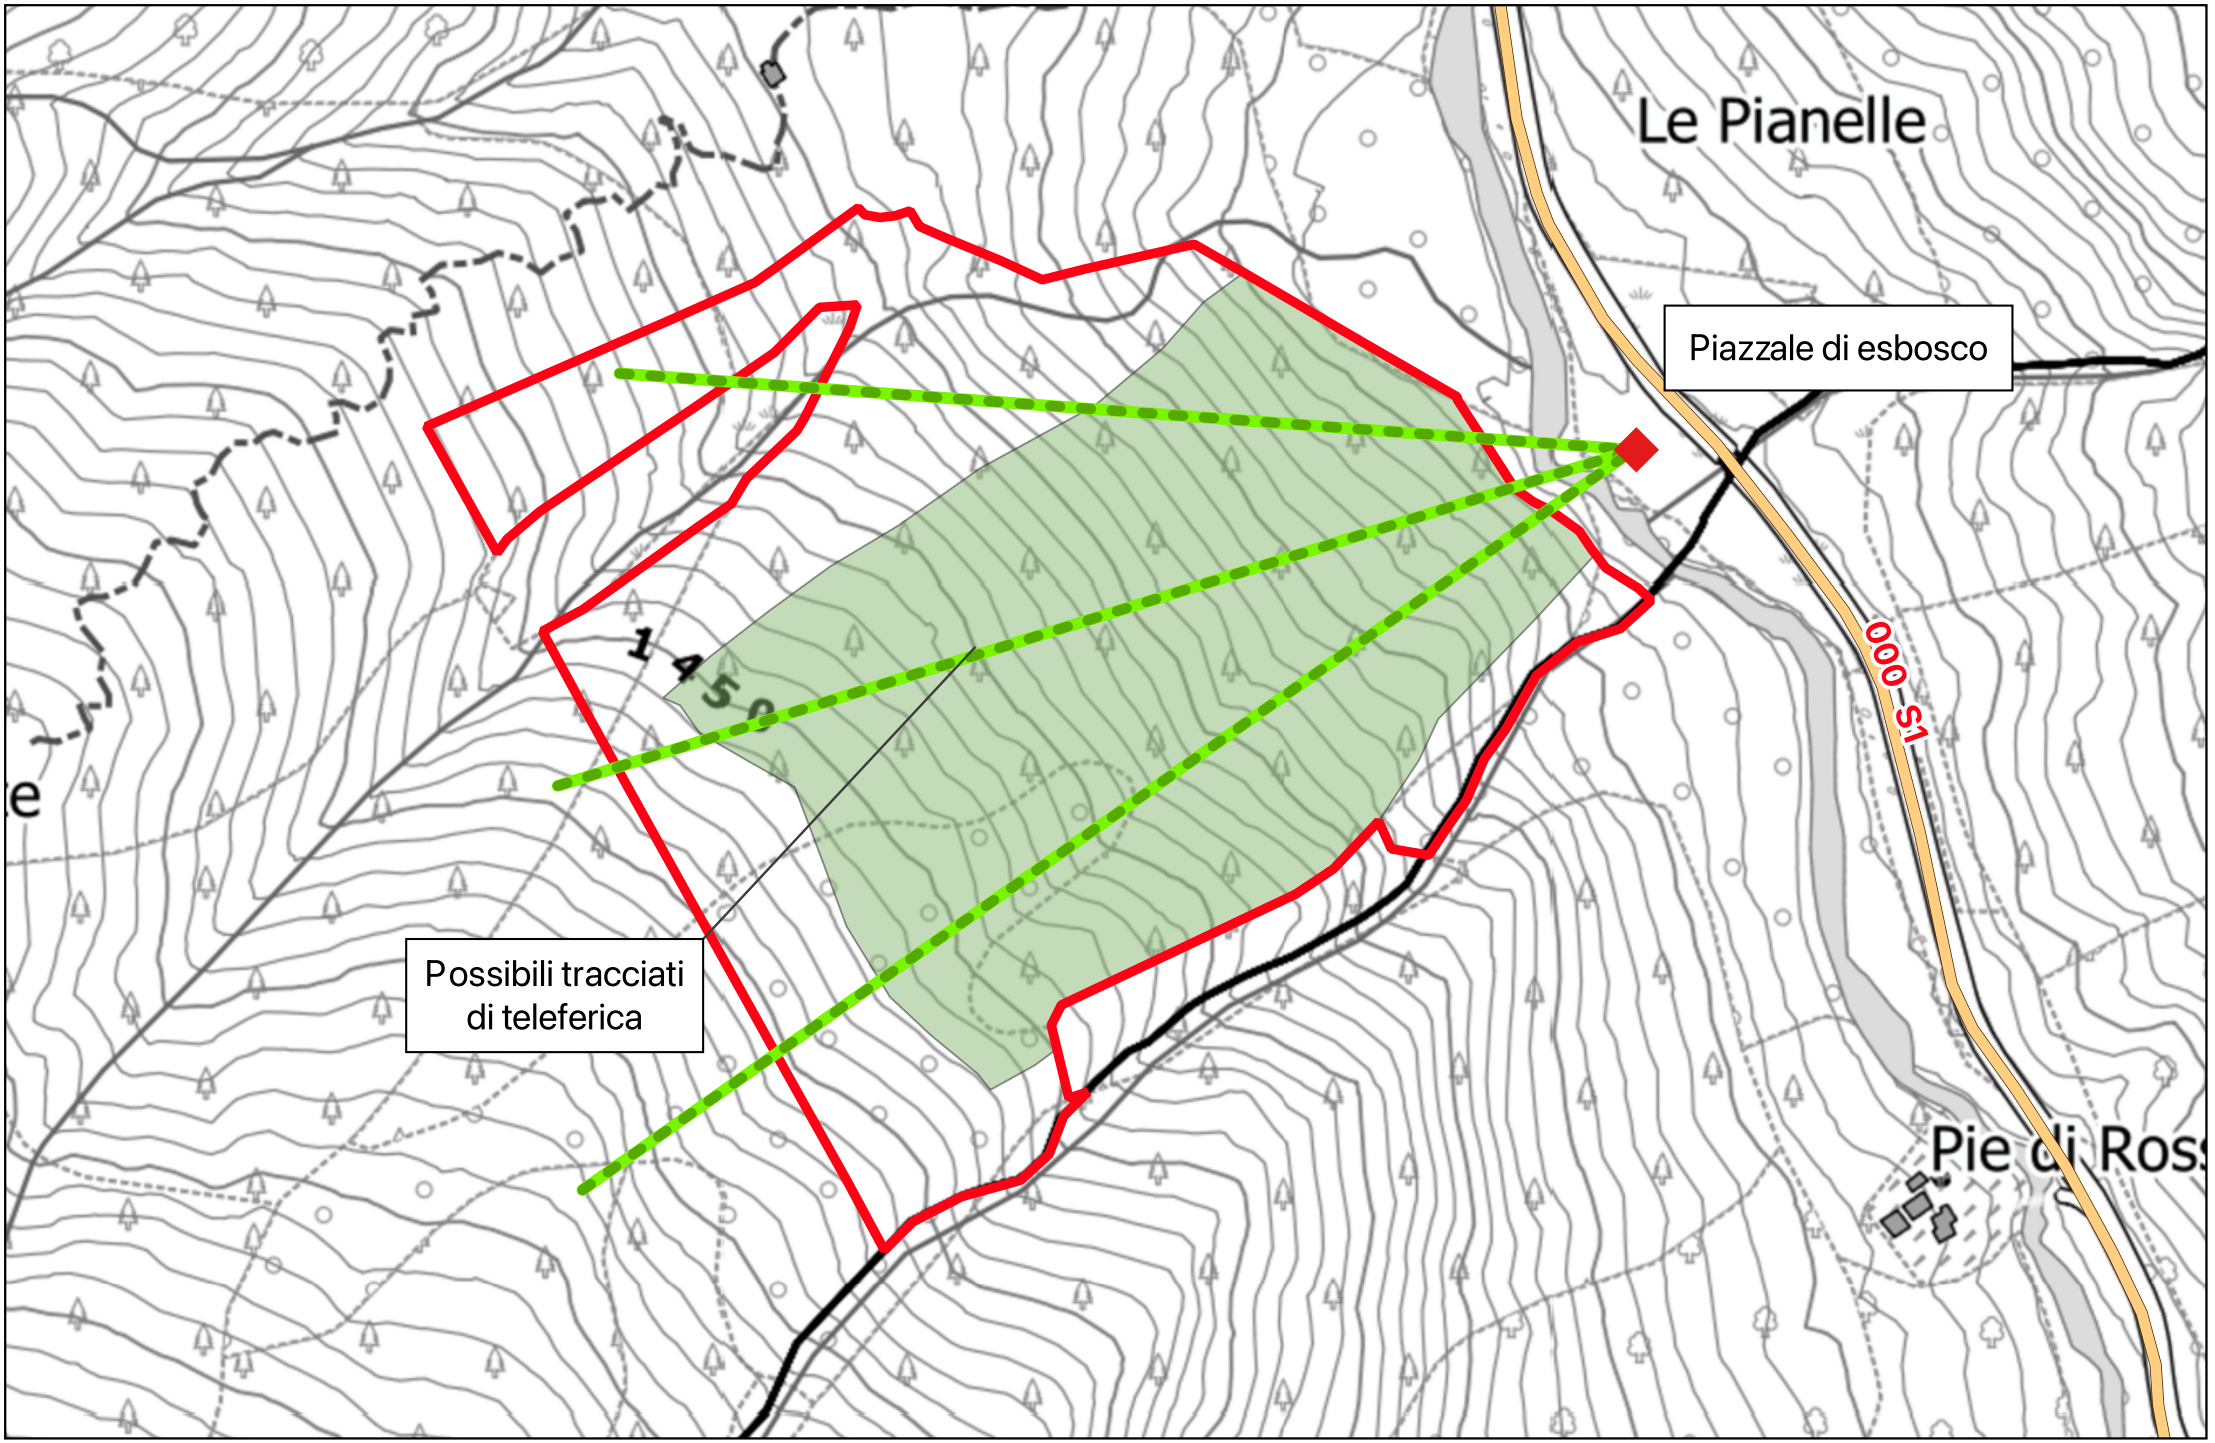

Associazione Monte Rosa Foreste - Comune di Carcoforo
Lotto boschivo "Pianelle"
TAV. 3 - Ipotesi di sistema di esbosco Scala 1:3.000

0 50 100 150 200 250 m